



Datablad Wiking Ask Select



Ask Select Hvid Hårdvoks Olie

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødtligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.

Wiking Ask Select fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.

Sorteringen "Select" er den lyse ensartet og stilfulde sortering. Næsten knastfri.



**Dimensioner:**

15x155x1600-2350 (Q-LOC)

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Hårdvoks Olie

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse: Hårdvoks vedligeholdelsesolie.

Rengøring: Løs snavs støvsuges eller tømoppes regelmæssigt.

Vask: Må kun vaskes med sæbe produceret til hårdvoks olie overflade. Andre sæber kan skade overfladens egenskaber.

Andre mulige overfladebehandlinger:

Hvid Olie

Hvid Matlak

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie	Skal efterbehandles efter lægningen.
	Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed


Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m ³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m ³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m ³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m ³



Ask Select Hvid Matlak

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødtligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.

Wiking Ask Select fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger. Sorteringen "Select" er den lyse ensartet og stilfulde sortering. Næsten knastfri.

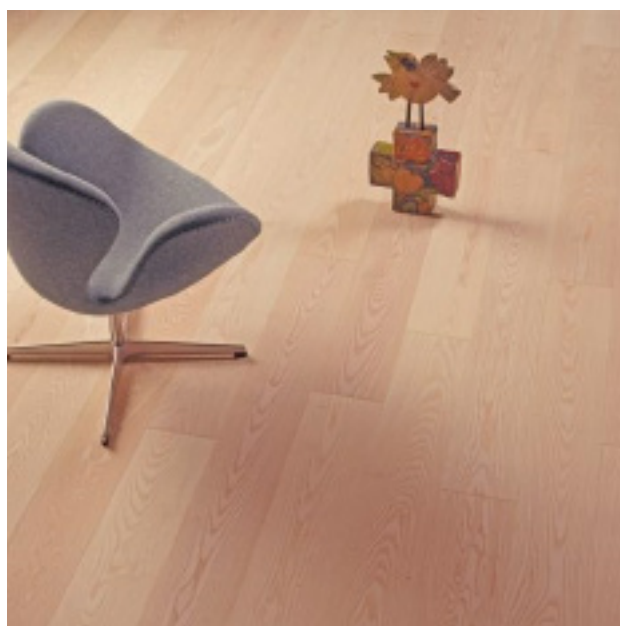

**Dimensioner:**

15x155x1600-2350 (Q-LOC)

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Matlak**Slidlag:** 4mm**Vedligeholdelse:** Hvis ønsket kan benyttes Trip Trap lakpleje til opfriskning af overfladen.**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvid Olie

Hvid Hårdvoks Olie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m ³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m ³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m ³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m ³





Ask Select Hvid Olie

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.

Wiking Ask Select fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.

Sorteringen "Select" er den lyse ensartet og stilfulde sortering. Næsten knastfri.

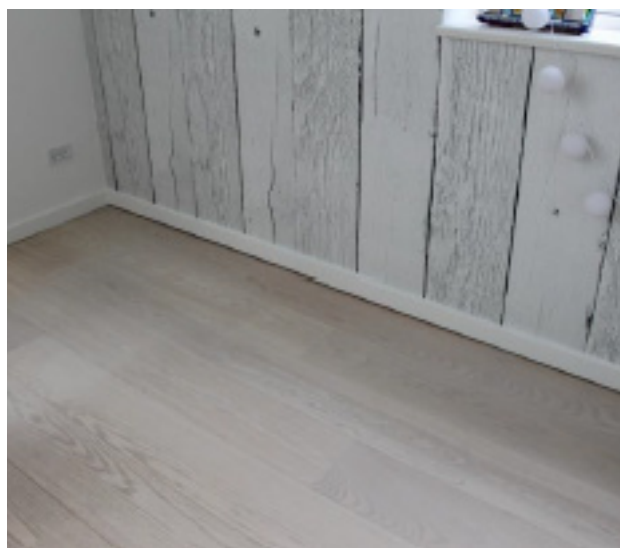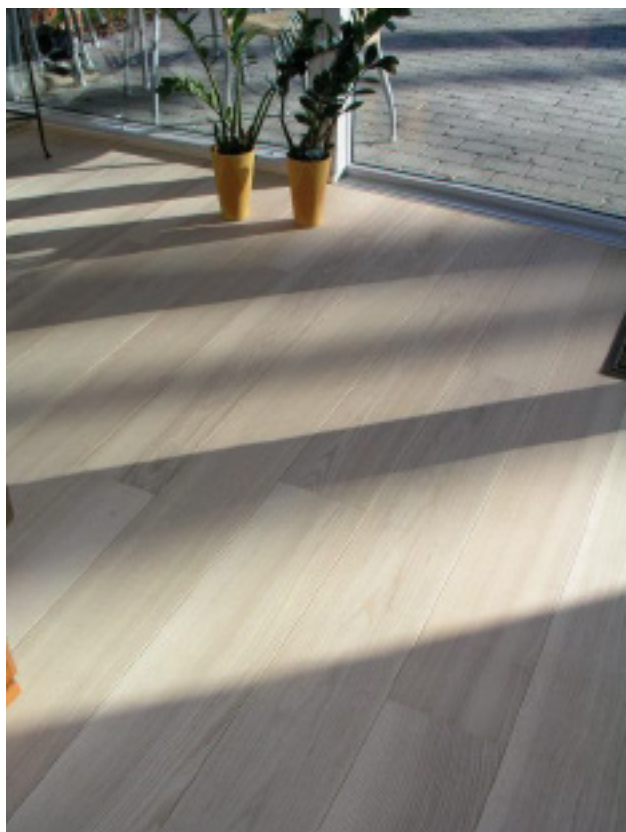

**Dimensioner:**

15x155x1600-2350 (Q-LOC)

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Olie

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse: Trip Trap Oliepleje Hvid eller Plejeolie Ekstra Hvid.

Rengøring: Løs snavs støvsuges regelmæssigt.

Efterbehandling: Trip Trap Oliepleje Hvid eller Plejeolie Ekstra Hvid.

Vask: 250 ml Trip Trap Natursæbe Hvid til 5L vand.

Andre mulige overfladebehandlinger:

Hvid Matlak

Hvid Hårdvoks Olie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m ³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m ³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m ³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m ³