




**Datablad  
Wiking Eg Country**




## Eg Country Hvid Matlak

Eg Country er fremstillet af udsøgt dansk eg, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ. Det smukke knastpil i Wiking Eg Country viser med tydelighed variationen i den mørke træsort. Plankerne har en unik struktur og varm glød, et levende farvespil, flot knastpil og fyldninger.

Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde. Wiking Eg Country fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.

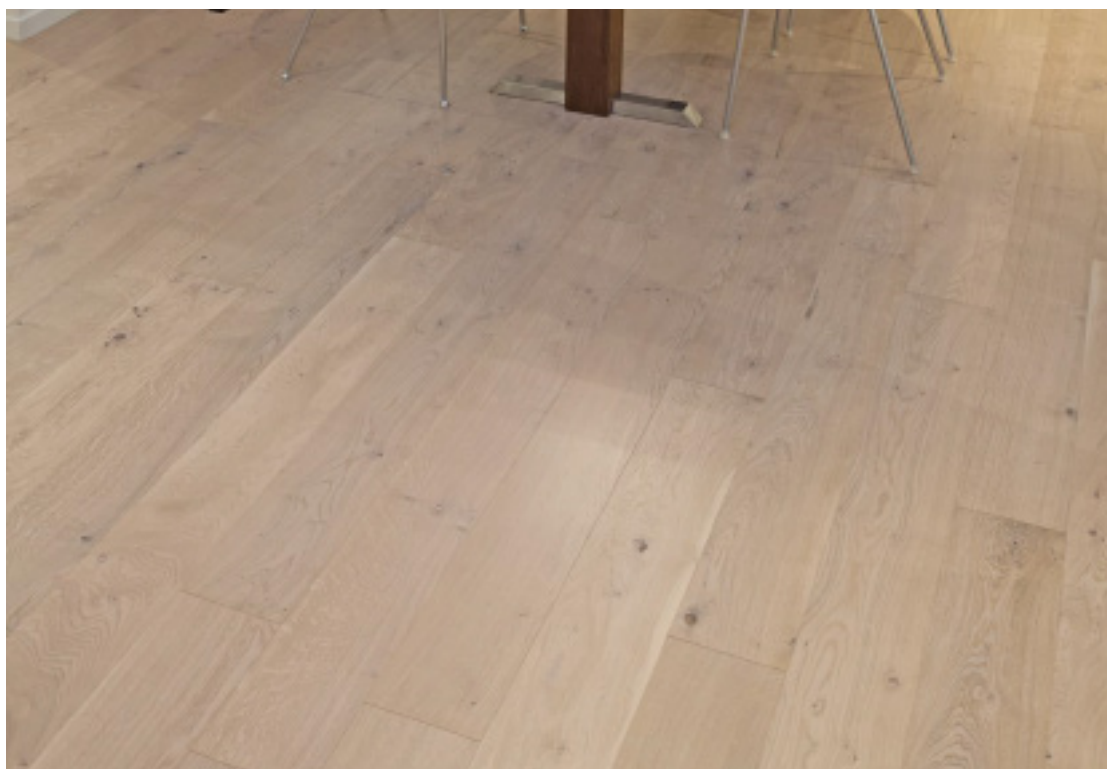

**Dimensioner:**

15x185x1600-2350

22x185x2200-2350

**Overfladebehandling:** Hvid Matlak**Slidlag:** 4mm**Vedligeholdelse:** Hvis ønsket kan benyttes Trip Trap lakpleje til opfriskning af overfladen.**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvid Olie

Natur Olie

Natur Matlak

Ubehandlet (kun på bestilling)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildebæn): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>



## Eg Country Hvid Olie

Eg Country er fremstillet af udsøgt dansk eg, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ. Det smukke knastpil i Wiking Eg Country viser med tydelighed variationen i den mørke træsort. Plankerne har en unik struktur og varm glød, et levende farvespil, flot knastpil og fyldninger.

Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde. Wiking Eg Country fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350

22x185x2200-2350

**Overfladebehandling:** Hvid Olie**Slidlag:** 4mm**Vedligeholdelse:** Trip Trap Hvid Olie**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe med eller uden hvidpigment.**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvid Matlak

Natur Olie

Natur Matlak

Ubehandlet (kun på bestilling)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>




## Eg Country Natur Matlak

Eg Country er fremstillet af udsøgt dansk eg, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ. Det smukke knastpil i Wiking Eg Country viser med tydelighed variationen i den mørke træsort. Plankerne har en unik struktur og varm glød, et levende farvespil, flot knastpil og fyldninger.

Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde. Wiking Eg Country fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.





**Dimensioner:**

15x185x1600-2350

22x185x2200-2350

**Overfladebehandling:** Natur Matlak

**Slidlag:** 4mm

**Vedligeholdelse:** Hvis ønsket kan benyttes Trip Trap lakpleje til opfriskning af overfladen.

**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.

**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvid Olie

Natur Olie

Hvid Matlak

Ubehandlet (kun på bestilling)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.




## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>



## Eg Country Natur Olie

Eg Country er fremstillet af udsøgt dansk eg, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ. Det smukke knastpil i Wiking Eg Country viser med tydelighed variationen i den mørke træsort. Plankerne har en unik struktur og varm glød, et levende farvespil, flot knastpil og fyldninger.

Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde. Wiking Eg Country fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350

22x185x2200-2350

**Overfladebehandling:** Trip Trap Natur Olie

**Slidlag:** 4mm

**Vedligeholdelse:** Trip Trap Natur Olie

**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.

**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvid Olie

Hvid Matlak

Natur Matlak

Ubehandlet (kun på bestilling)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>